

GRABBER

AT³ DER REIFEN FÜR
JEDES ABENTEUER

ANYWHERE
IS POSSIBLE

GRABBER AT³



50%

50%

ON-ROAD

OFF-ROAD

Dieser neue All-Terrain-Reifen wird allen Anforderungen moderner SUV, Pick-Up-Trucks und Geländewagen gerecht. Er bietet eine Kombination aus außergewöhnlicher Geländegängigkeit und sehr gutem Verhalten auf der Straße, bei allen Witterungsbedingungen.



GENERAL TIRE

SEIT 1915.
GENERAL TIRE. EINE MARKE VON CONTINENTAL.

WWW.GENERALTIRE.EU

GRABBER AT³ DER REIFEN FÜR JEDES ABENTEUER

WILLKOMMEN IN DER 3. GENERATION VON **ALL-TERRAIN-REIFEN** DER MARKE GENERAL TIRE, DIE DURCH DREI NEUE TECHNOLOGIEN GEKENNZEICHNET IST

TRACGEN
TG
TECHNOLOGY



Erleben Sie außergewöhnliche Traktion auf jedem Untergrund

Durch zahlreiche Griffkanten in der innovativen Lauffläche verzahnt sich der Reifen mit dem losen Untergrund und bietet so beste Übertragung von Antriebs- und Bremskräften. Die offene Schulter des Profils sorgt für eine effiziente Selbstreinigung und für zusätzliche Traktion im Schlamm.


DURAGEN
EG
TECHNOLOGY



Fahren Sie zuverlässig in Ihr Off-Road Abenteuer

Die Lauffläche aus einer robusten Gummimischung und verstärkten Blockreihen sorgt für lange Lebensdauer der Reifen, auch beim Einsatz im unwegsamen Gelände. Darüber hinaus bewirkt sie aufgrund einer extra starken Stahlgürtelkonstruktion zuverlässige Stabilität unter allen zugelassenen Lastbedingungen.

COMFORT BALANCE
CB
TECHNOLOGY

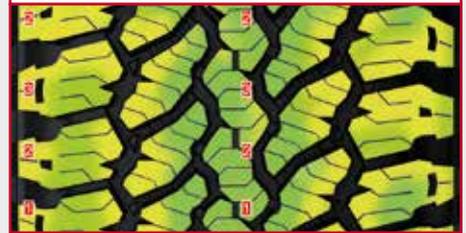

Genießen Sie ein Maximum an Komfort

Die einheitliche Blockgeometrie mit einer hohen Steifigkeit führt zu einer gleichmäßigen Materialverteilung. Die optimierte Anordnung der Profilblöcke bewirkt die gute Verzahnung mit der Straßenoberfläche. Beide Eigenschaften ermöglichen, dass dieser All-Terrain-Reifen deutlich komfortabler auf der Straße abrollt.

DER GRABBER AT³ HAT EIN EINZIGARTIGES, KRÄFTIGES DESIGN MIT EINER AGGRESSIVEN SEITENWANDGESTALTUNG



Seitliche Schutzblöcke

Massive Blöcke von der Reifenschulter bis in die Seitenwand schützen diesen Bereich vor seitlichen Beschädigungen durch Steine, Felsen und Schutt.



Abweisungsrippen

Eine Reihe von geschichteten Abweisungsrippen weist Fremdkörper ab und schützt so den oberen Seitenwandbereich gegen deren Eindringen.



Felgenschutzrippe


Die Felgenschutzrippe schützt Reifen und Felge im Wulstbereich vor Schäden durch Bordsteinkanten und Hindernisse im Off-Road-Einsatz.



DIE GRABBER AT³ LT-AUSFÜHRUNGEN WURDEN FÜR DAS FAHREN MIT HOHEN LASTEN UND ANSPRUCHSVOLLEN FAHRBAHNBEDINGUNGEN IM RAUEN GELÄNDE ENTWICKELT



Erleben Sie eine verbesserte Stabilität durch eine verbesserte Profilsteifigkeit, große Profilblöcke und durch eine optimierte Lamellierung.

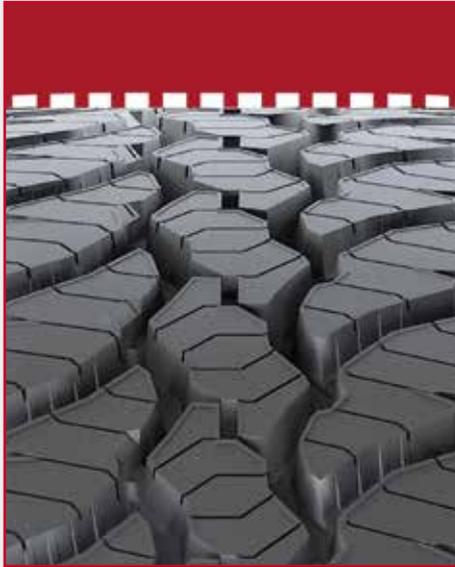


Profitieren Sie von einer langen Laufleistung durch eine breite, flache Laufflächenkontur, die gleichmäßige Druckverteilung und dadurch gleichmäßigen Abrieb bewirkt.




Fahren Sie sicher mit massiven Blöcken von der Reifenschulter bis in die Seitenwand, die diesen Bereich vor seitlichen Beschädigungen schützen.

**LEISTUNGSVERGLEICH
GRABBER AT³ UND GRABBER AT**

On-Road Performance:

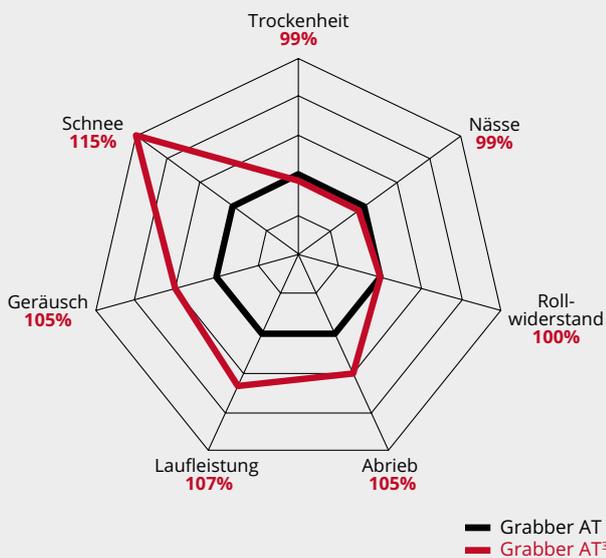

Off-Road Performance:

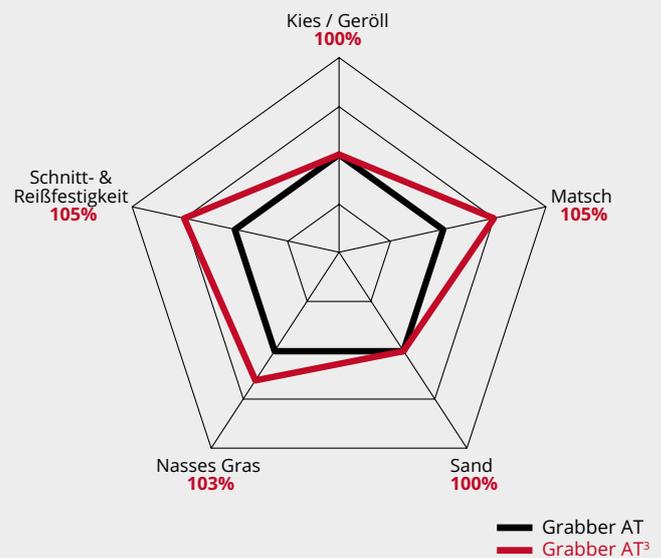



GRABBER AT³ DER REIFEN FÜR JEDES ABENTEUER

Felgendurchmesser	Größe ¹⁾⁴⁾	Tragfähigkeits-/ Geschwindigkeits- Index / Extra Load/ Load Range	Seitenwand	Zugelassene Felgenbreiten (in inch)	Reifenmaße Normwert max. in Betrieb		Abrollumfang (mm) + 1.5% - 2.5%
					Breite (mm)	Außen-Ø (mm)	
15"	195/80 R 15	96T	BSW	5.0 - 6.5	204	705	2114
	LT215/80 R 15	112/109S LRE	BSW	5.5 - 7.0	225	739	2197
	205/75 R 15	97T	BSW	5.0 - 7.0	211	701	2101
	215/75 R 15	100T	BSW	5.0 - 7.0	225	715	2144
	225/75 R 15	102T	BSW	6.0 - 7.5	232	733	2193
	LT235/75 R 15	110/107S LRD	OWL	6.0 - 7.0	249	747	2253
	LT245/75 R 15	113/110S LRD	BSW	6.5 - 7.5	258	763	2269
	205/70 R 15	96T	BSW	5.0 - 7.0	217	681	2040
	LT205/70 R 15	107/103S LRE	BSW	5.5 - 6.5	217	681	2027
	225/70 R 15	100T	BSW	6.0 - 7.5	237	709	2126
	255/70 R 15	112T XL	BSW	6.5 - 8.5	270	753	2254
	265/70 R 15	112T	BSW	7.0 - 9.0	283	767	2297
	31 X 10.50 R 15LT	109S LRC	OWL	7.0 - 9.0	289	797	2386
	16"	LT235/85 R 16	120/116S LRE	OWL	6.0 - 7.5	249	822
205 R 16C		110/108S LRD	BSW	5.5 - 6.5	216	750	2230
205/80 R 16		104T XL	BSW	5.0 - 7.0	211	748	2239
225/75 R 16		108H XL	BSW	6.0 - 7.0	236	758	2254
LT225/75 R 16		115/112S LRE	OWL	6.0 - 7.0	236	758	2254
LT245/75 R 16		120/116S LRE	OWL	6.5 - 8.0	263	788	2345
LT265/75 R 16 ²⁾		123/120S LRE	OWL	7.0 - 8.0	283	820	2436
LT285/75 R 16 ²⁾		126/123S LRE	OWL	7.5 - 9.0	303	852	2527
215/70 R 16		100T	BSW	5.5 - 7.0	230	720	2159
225/70 R 16		103T	BSW	6.0 - 7.5	237	734	2202
LT235/70 R 16		110/107S LRD	OWL	6.0 - 7.5	250	750	2245
245/70 R 16		111H XL	BSW	6.5 - 8.0	258	764	2288
LT245/70 R 16		113/110S LRD	OWL	6.5 - 7.5	258	764	2273
LT255/70 R 16		120/117S LRE	OWL	6.5 - 8.0	270	778	2330
265/70 R 16		112H	BSW	7.0 - 9.0	283	792	2373
LT265/70 R 16		121/118S LRE	OWL	7.0 - 8.5	283	792	2357
LT215/65 R 16	103/100S LRD	BSW	6.0 - 7.0	230	698	2079	
255/65 R 16	109H	BSW	7.0 - 9.0	270	752	2251	
235/60 R 16	100H	BSW	6.5 - 8.5	250	700	2098	
17"	225/70 R 17	108T XL	BSW	6.0 - 7.5	237	748	2281
	235/70 R 17	111H XL	BSW	6.0 - 8.0	250	776	2324
	245/70 R 17	114T XL	BSW	6.5 - 8.0	258	790	2367
	265/70 R 17	115T	BSW	7.0 - 9.0	283	818	2452
	LT265/70 R 17	121/118S LRE	OWL	7.0 - 8.5	288	818	2470
	225/65 R 17	102H	BSW	6.0 - 8.0	237	736	2208
	235/65 R 17	108H XL	BSW	6.5 - 8.5	250	750	2251
	235/65 R 17	108V XL	BSW	6.5 - 8.5	250	750	2251
	245/65 R 17	111H XL	BSW	7.0 - 8.5	258	762	2288
	LT255/65 R 17	114/110S LRD	BSW	t.b.d. ³⁾	t.b.d. ³⁾	t.b.d. ³⁾	t.b.d. ³⁾
	265/65 R 17	112H	BSW	7.5 - 9.5	283	790	2367
	LT265/65 R 17	120/117S LRE	OWL	7.5 - 9.5	283	790	2367
	215/60 R 17	96H	BSW	6.0 - 7.5	230	700	2105
	235/55 R 17	99H	BSW	6.5 - 8.5	255	700	2105
18"	265/65 R 18	114T	BSW	7.5 - 9.5	283	815	2443
	235/60 R 18	107H XL	BSW	6.5 - 8.5	250	751	2254
	255/60 R 18	112H XL	BSW	7.0 - 9.0	270	775	2327
	LT255/60 R 18	112/109S LRD	BSW	t.b.d. ³⁾	t.b.d. ³⁾	t.b.d. ³⁾	
	265/60 R 18	110H	BSW	7.5 - 9.5	283	787	2364
	285/60 R 18	116H	BSW	8.0 - 10.0	304	813	2437
	235/55 R 18	104H XL	BSW	6.5 - 8.5	255	725	2181
	255/55 R 18	109H XL	BSW	7.0 - 9.0	276	749	2248
19"	235/55 R 19	105H XL	BSW	6.5 - 8.5	255	751	2260
	255/55 R 19	111H XL	BSW	7.0 - 9.0	276	775	2327
	255/50 R 19	107H XL	BSW	7.0 - 9.0	276	749	2254
20"	275/60 R 20	115H	BSW	7.5 - 9.5	290	852	2556
	255/55 R 20	110H XL	BSW	7.0 - 9.0	276	800	2403
	275/55 R 20	117H XL	BSW	7.5 - 9.5	295	822	2471
	275/45 R 20	110H XL	BSW	9.0 - 11.0	289	736	2220
	275/45 R 20	110V XL	BSW	9.0 - 11.0	289	736	2220
	275/40 R 20	106H XL	BSW	9.0 - 11.0	289	736	2220
	275/40 R 20	106V XL	BSW	9.0 - 11.0	289	736	2220
AT2 16"	LT265/75 R 16	123/120S LRE	BSW	7.0 - 8.0	283	820	2436
	LT285/75 R 16	126/123S LRE	BSW	7.5 - 9.0	303	852	2527

¹⁾ Alle Größen mit Felgenschutz (FR), ²⁾ Gilt nicht für Europa, ³⁾ Noch zu definieren, ⁴⁾ EU Labelwerte noch zu definieren